

KLEMSCHALEN VOOR ASSEN

Enkele as 750 kg

TECHNIEK

Montage klemverbinding:
Disselpijp en as met
klemverbinding monteren
4 zeskantbouten
M12 aandraaien.

Aanhaalmoment:
75 Nm bij 267 396
52 Nm bij 267 395

OPPERVLAKTEBEHANDELING


I Klemverbindingen thermisch verzinkt

LEVERINGSOMVANG

I (zie technische tekening)
incl. bevestigingsmateriaal



Uitvoering B

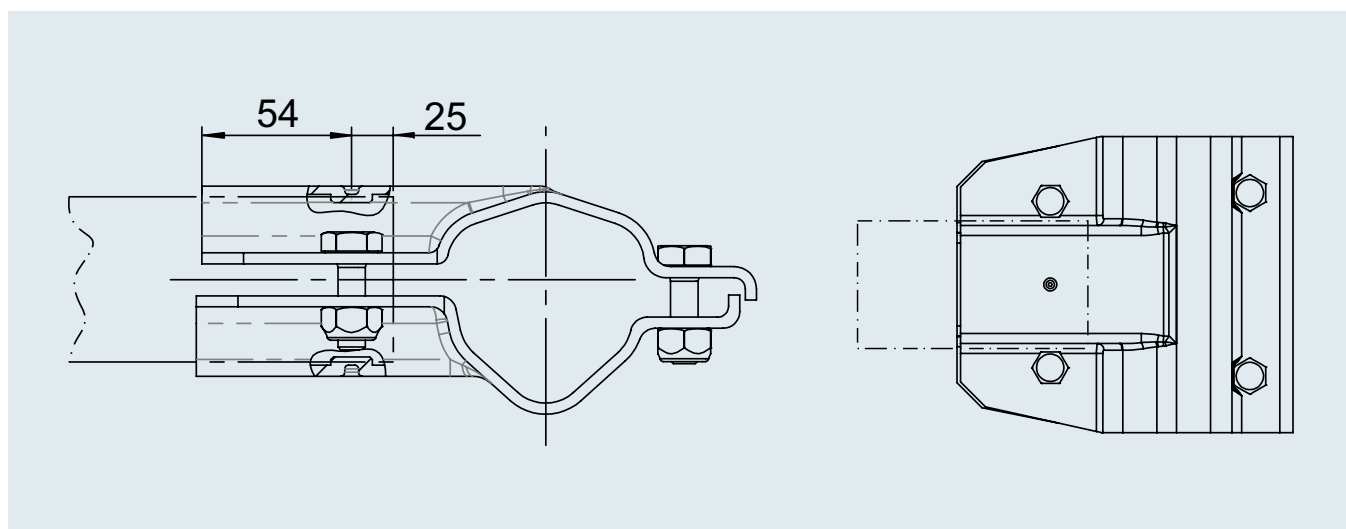

SAP: KLEMSCH PR 62 VKT 60

Bestelnr.	Uitvoering	As zeskant rubbervering			Disselpijp vierkant	Sleuf voor rem-kabelhouder		 	
		Enkele as	Asprofiel Ø	Vorm					
267396	B	500	62		60	nee	1,5	-	200
267395	B	750	71		60	ja	1,5	-	200