

REMKABELS PROFI LONGLIFE

Voordelen

Bij AL-KO is de hoogste kwaliteit voor voertuigaanhangers de norm

Aanhangers moeten hun werk in weer en wind in alle gebruiksomstandigheden betrouwbaar uitvoeren.

De remkabels, die een invloed hebben op de werking van de rem, moeten heel wat doorstaan.

Met de longlife remkabels definieert AL-KO een standaard. Maximale levensduur en verbeterde werking. Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp zijn ze probleemloos bestand tegen zelfs de meest ongunstige omgevingsomstandigheden.

UW VOORDELEN

Perfekte bescherming

I De met metaal verstevigde inwendige spiraal wordt door een **kunststof laag van PA 12** (polyamide 12) beschermd. Dit materiaal is uiterst resistent tegen zout water en ook andere media. Zelfs bij offshore leidingen van olieplatforms of als benzineleidingen doet dit materiaal dienst als beschermlaag.

I De uiteinden van de nieuwe remkabels krijgen bovendien een **zink-nikkel coating**, om roest geen schijn van kans te geven.

I De overgang van de ingekapselde stalen strengen naar de kabel wordt gevormd door een **elastomeer tule die naadloos aansluit**. Alleen daardoor al krijgen water, zout en andere ongunstige, schadelijke vloeistoffen geen kans om binnen te dringen.


Tot 5 % beter rendement

De stalen kabel die met PA 12 bedekt is, loopt op zijn beurt uit in een andere slang van pvc. **Zo loopt kunststof op kunststof**, zodat de glijeigenschappen ook konden worden geoptimaliseerd. In gewone taal: de rendement wordt in heel het temperatuurbereik met 5 % verhoogd.

Voorzichtig: Remkabels mogen alleen van gelijke uitvoering worden gebruikt.

Remkabeltule rood bestaat uit:


- I met metaal verstevigde binnenspiraal, geoptimaliseerd
- I Remkabelspiraal kunststof ommanteld van PA12
- I inwendige slang van PVC.

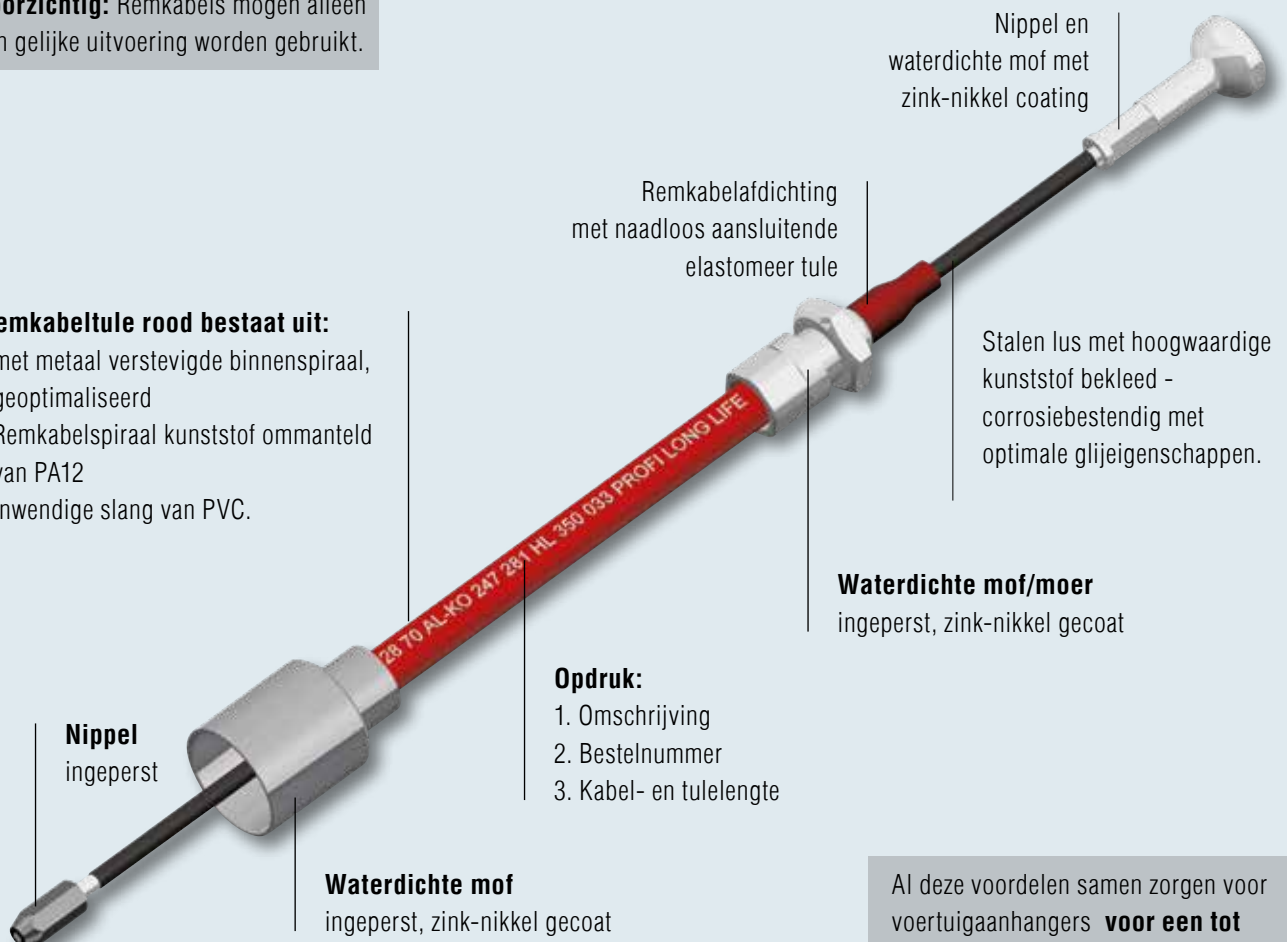


Al deze voordelen samen zorgen voor voertuigaanhangers **voor een tot dusver ongekennde standaard.**



Remkabel snelmontage (1636G, 1637, 2051, 2361)



Snelmontage aan evenaar remkabels voor wielremmen 1636G, 1637, 2051, 2361



Variant met schroefdraad

4

SAP: BOWDZUG 500/ 760 KPL

Normale montage 3062, 3081

Flensmaat mm van tot	met schroefmate- riaal	zonder schroefmate- riaal	Huls H mm	Kabel S mm
Enkele as				
tot 1310	246489	241106	500	760
1310 – 1710	246490	241107	800	1.060
1710 – 1910	246491	241108	900	1.160
1910 – 2110	246492	241109	1.000	1.260
2110 – 2310	246493	241110	1.100	1.360
2310 – 2610	246494	241111	1.300	1.560
2610 – 2810	246495	241112	1.400	1.660
Voorste tandem-as				
tot 1470	246489	241106	500	760
1470 – 1870	246490	241107	800	1.060
1870 – 2070	246491	241108	900	1.160
2070 – 2270	246492	241109	1.000	1.260
2270 – 2470	246493	241110	1.100	1.360
2470 – 2770	246494	241111	1.300	1.560
2770 – 2970	246495	241112	1.400	1.660
Achterste tandem-as wielbasis tot 750 mm				
tot 1470	246493	241110	1.100	1.360
1470 – 1910	246494	241111	1.300	1.560
1910 – 2110	246495	241112	1.400	1.660
2110 – 2810	246496	241113	1.600	1.860

SAP: BOWDZ COM 350/ 546 PROFI LONG LIFE


Snelle montage 1636G, 1637, 2051, 2361

Flensmaat mm van tot	zonder schroefmate- riaal	Huls H mm	Kabel S mm	
Enkele as				
tot 940	247281	350	546	20
940 – 1260	247282	530	726	20
1260 – 1680	247283	770	966	20
1680 – 1880	247284	890	1.086	20
1880 – 2100	247285	1.020	1.216	20
2100 – 2340	247286	1.130	1.326	20
Voorste tandem-as				
tot 1110	247281	350	546	20
1110 – 1430	247282	530	726	20
1430 – 1850	247283	770	966	20
1850 – 2050	247284	890	1.086	20
2050 – 2270	247285	1.020	1.216	20
2270 – 2510	247286	1.130	1.326	20
Achterste tandem-as wielbasis tot 700 mm				
tot 1620	247286	1.130	1.326	20
1620 – 2020	247287	1.320	1.516	20
2020 – 2360	247288	1.430	1.626	20
2360 – 2720	247289	1.620	1.816	20
2720 – X	247290	1.790	1.986	20
Achterste tandem-as wielbasis > 700 mm				
tot 1470	247286	1.130	1.326	20
1470 – 1870	247287	1.320	1.516	20
1870 – 2210	247288	1.430	1.626	20
2210 – 2570	247289	1.620	1.816	20
2570 – X	247290	1.790	1.986	20

REMKABELHOUDERS

UW VOORDELEN

- | Binnendringend vocht kan weglopen.
- | Vastvriezen wordt vermeden.
- | Met name bij gebruik van remkabelgeleiders PROFILonglife wordt de functie van het remsysteem duurzaam gehandhaafd.
- | Geen doorhangen van de remkabels.
- | Geen trillingen en dus geen ongewild zacht afremmen bij het rijden.

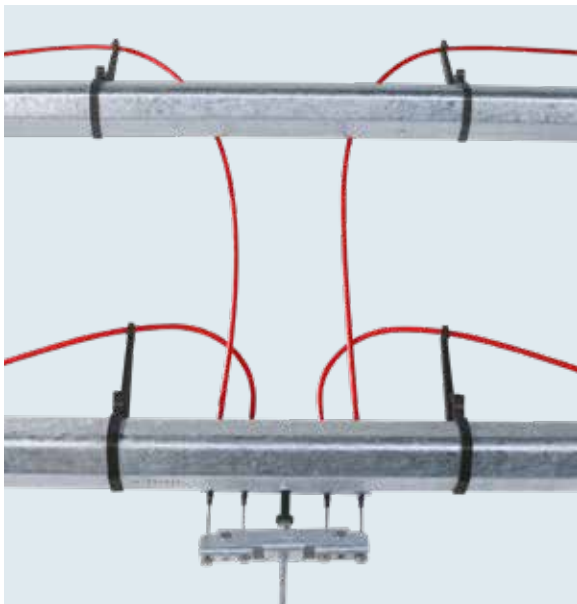

SAP: BOWDENZUGHALTER ACHSPR 97/45°

Bestelnr. Aantal	Bestelnr. 10 stuks verpakt	voor assen	Vering	Asprofiel Ø mm	Type vanaf bouwjaar	Kleur			
–	1222503	AL-KO	Zeskantrubber- vering	97 mm 	Compact tot bouwj. 1994 Plus tot bouwj. 1998	zwart	0,6	10	–
691853	1222113	AL-KO	Zeskantrubber- vering	97 mm 	Compact vanaf bouwj.1995 Plus vanaf bouwj.1999	zwart	0,6	10	100
692045	1222114	AL-KO	Zeskantrubber- vering	80 mm 	Compact vanaf bouwj.1995 Plus vanaf bouwj.1999	zwart	0,6	10	100
692047	1222115	AL-KO	Zeskantrubber- vering	110 mm 	Plus vanaf bouwj. 1999	zwart	0,6	10	100
691892	1222116	Andere	vierkant	80 mm 		zwart	0,6	10	100

REMKABELHOUDER TANDEM MET BOUTBEVESTIGING

Remkabelhouder tandem, met boutbevestiging


Thermisch verzinkt, tot 3.500 kg Bestelnr.:

249236



Let op!

Remkabelhouder naar achteren gericht de as monteren (oude remkabelhouder voor de as).

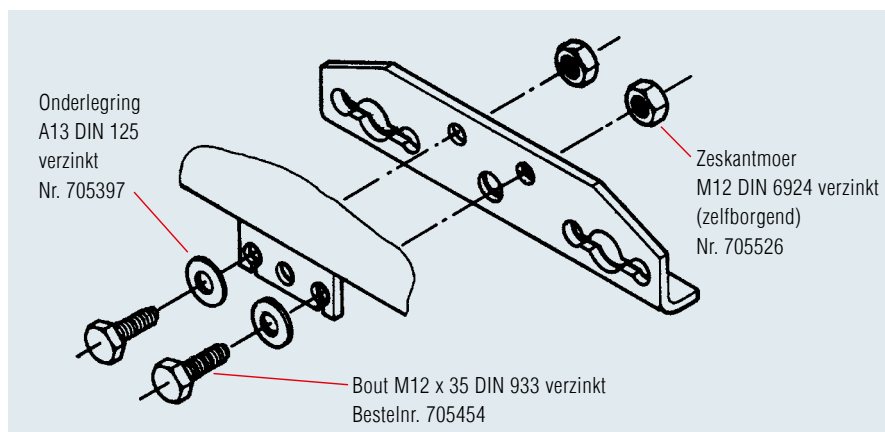

Tandemevenaar

Thermisch verzinkt, tot 3.500 kg

Bestelnr.:

238576

